

TÄHELEPANU KOERAOMANIKUD!

Kui tihti olete puutunud kokku olukorraga, kus teie koer on võrkaia ära lõhkunud? Olete kuri koera peale, raiskate pidevalt raha aia parandamisele. Tuleb tuttav ette ...

Kui Teie pere suur karvane sõber vajab aedikut, siis soovitame teha see **SUNGATE keevispaneelidest**.



Keevispaneelid on valmistatud tugevast metallvarbadest. Keevispaneelidest aed ei deformeeru kui koer sellele hüppab. Aediku keevispaneeli laius on 2,5 m ja see on kena välimusega.

Koeraaediku rajamisel tuleb silmas pidada koera iseloomu, jõudu, liikuvust. Mõned koerad on seadnud oma elu sihiks tõkete ületamise – tarade ja aedikute läbimise, teised on rahumeelsed mõmmilaadsed ja ei lähe aia lähedussegi. Kuidas lind, nõnda puur – kuidas koer, nõnda aedik.

Pakume Teile järgmisi aedikuvariante:

1. **3D PANEELIDEST (4 mm varb) - rahulikumale koerale**
2. **3D PANEELIDEST (5 mm varb) - väga suurele, liikuvale ja kurjale koerale**

Eesti Vabariigi seadusest tulenevalt peab ühe koera väliaediku pindala olema (koera kohta):

kuni 5 kg kaaluva koera puhul min 3,5 m²

kuni 10 kg kaaluva koera puhul min 4 m²

kuni 20 kg kaaluva koera puhul min 4,5 m²

kuni 50 kg või rohkem kaaluva koera puhul min 7 m².

Aediku kõrgus peab olema vähemalt selles peetava koera kahekordse pikkusega rinnakust kuni sabajuureni. Kui samas puuris peetakse mitut koera, määratakse puuri kõrgus suurima koera järgi.

Rajades koeraaedikut mõelge ka sellele, kas koer viibib seal vaid mingi osa päevast või pidevalt. Pidevalt viibiva koera aedikus peab olema ka kuut ning söömise koht ja selle võrra tuleb aedik kavandada suurem.

Koeraaediku rajamine on jõukohane igale täiseluajal inimesele. Vajalikud materjalid leiab **Bauhofi, Decora, Espaki ja Silbeti** kauplustest üle Eesti.

3D keevispaneelidest valmistatud koeraaedik on küll oma hinna poolest kallim kui keevisvõrk, kuid kestvus kindlasti 10–20 aastat.

VASTUPIDAV AEDIK TEEB MEELE RÕÕMSAKS NII KOERAL KUI KA PEREMEHEL!




VÄIKE KOERAAEDIK

Joonisel oleva koeraaediku:

Pindala: 6,27 m²
Mõõdud: 2505 x 2505 mm
Kõrgus: 2030 mm

Selline aedik sobib koerale, kes kasutab aedikut harva.

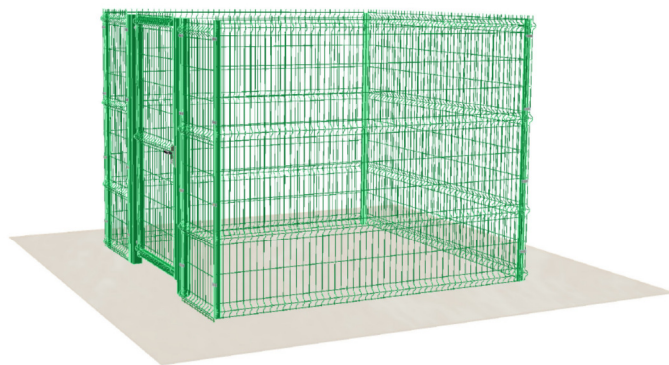

Vajalikud detailid:

- 3D keevispaneel silm 50x200mm, 4 mm, RAL 6005 või Zn, kõrgus 2030 mm – 4 paneeli
Või
- 3D keevispaneel silm 50x200mm, varb 5 mm RAL 6005 või Zn, kõrgus 2030 mm – 4 paneeli
- SG-post Ø 50 2750 mm – 6 posti
- Metallkinnitus RAL 6005 või Zn – 30 tükki
- Jalgvärv 1000x2000mm RAL 6005 või Zn Locinox lukuga – 1 tükk
- Betoon

Paigaldus:

Märgistage postide asukohad.

Postidevaheline kaugus (tsentrist tsentrisse) on 2504 mm või 2505 mm,

Kaevake/puurige postiaugud vastavalt joonisele.

Posti augu sügavus: min 1000 mm

Posti augu laius maapinnal: 250 – 300 mm

Täide: sömer betoon

Post maa sisse: min 500 mm

Posti kinnitussiiniga külj peab jääma aiast väljapoole

Loodige ja rihtige postide ülemiste otste kõrgused.

Laske betoonil kivistuda.

Paigaldage keevispaneelid. Paneeli ülemises servas on nagad takistamiseks piirde ületamist. Kui koer hüppab aiale püsti, vajuvad nagad koera käpapadjandite vahele ja ebamugavustunne võtab koeral ära üle aia hüppamise tahtmise.

Kinnitage paneelid metallkinnitustega.

Paigaldage jalgvärv järgides paigaldusjuhendit.

SUUR KOERAAEDIK

Joonis:

Pindala: 25 m²
Mõõdud: 5010 x 5010 mm
Kõrgus: 2030 mm

Selline aedik sobib koerale, kes viibib pidevalt aedikus.

Vajalikud detailid:

- 3D keevispaneel silm 50x200mm, 4 mm
RAL 6005 või Zn kõrgus 2030 mm – 8 paneeli
või
- 3D keevispaneel silm 50x200mm, varb 5 mm RAL 6005 või Zn
kõrgus 2030 mm – 8 paneeli
- SG-post Ø 50 2750 mm – 9 posti
- Metallkinnitus RAL 6005 või ZN – 45 tükki
- Jalgvärv 1000x2000mm, RAL 6005 või Zn Locinox lukuga – 1 tükk
- Betoon

